
네이버 클라우드 개발환경 구축

서태호 강사


topasvga@naver.com

1. 표준 네트워크 생성

목적지	Target유형
10.0.0.0/20	LOCAL
0.0.0.0/0	IGW

목적지	Target유형
10.0.0.0/20	LOCAL
0.0.0.0/0	NATGW1

목적지	Target유형
10.0.0.0/20	LOCAL

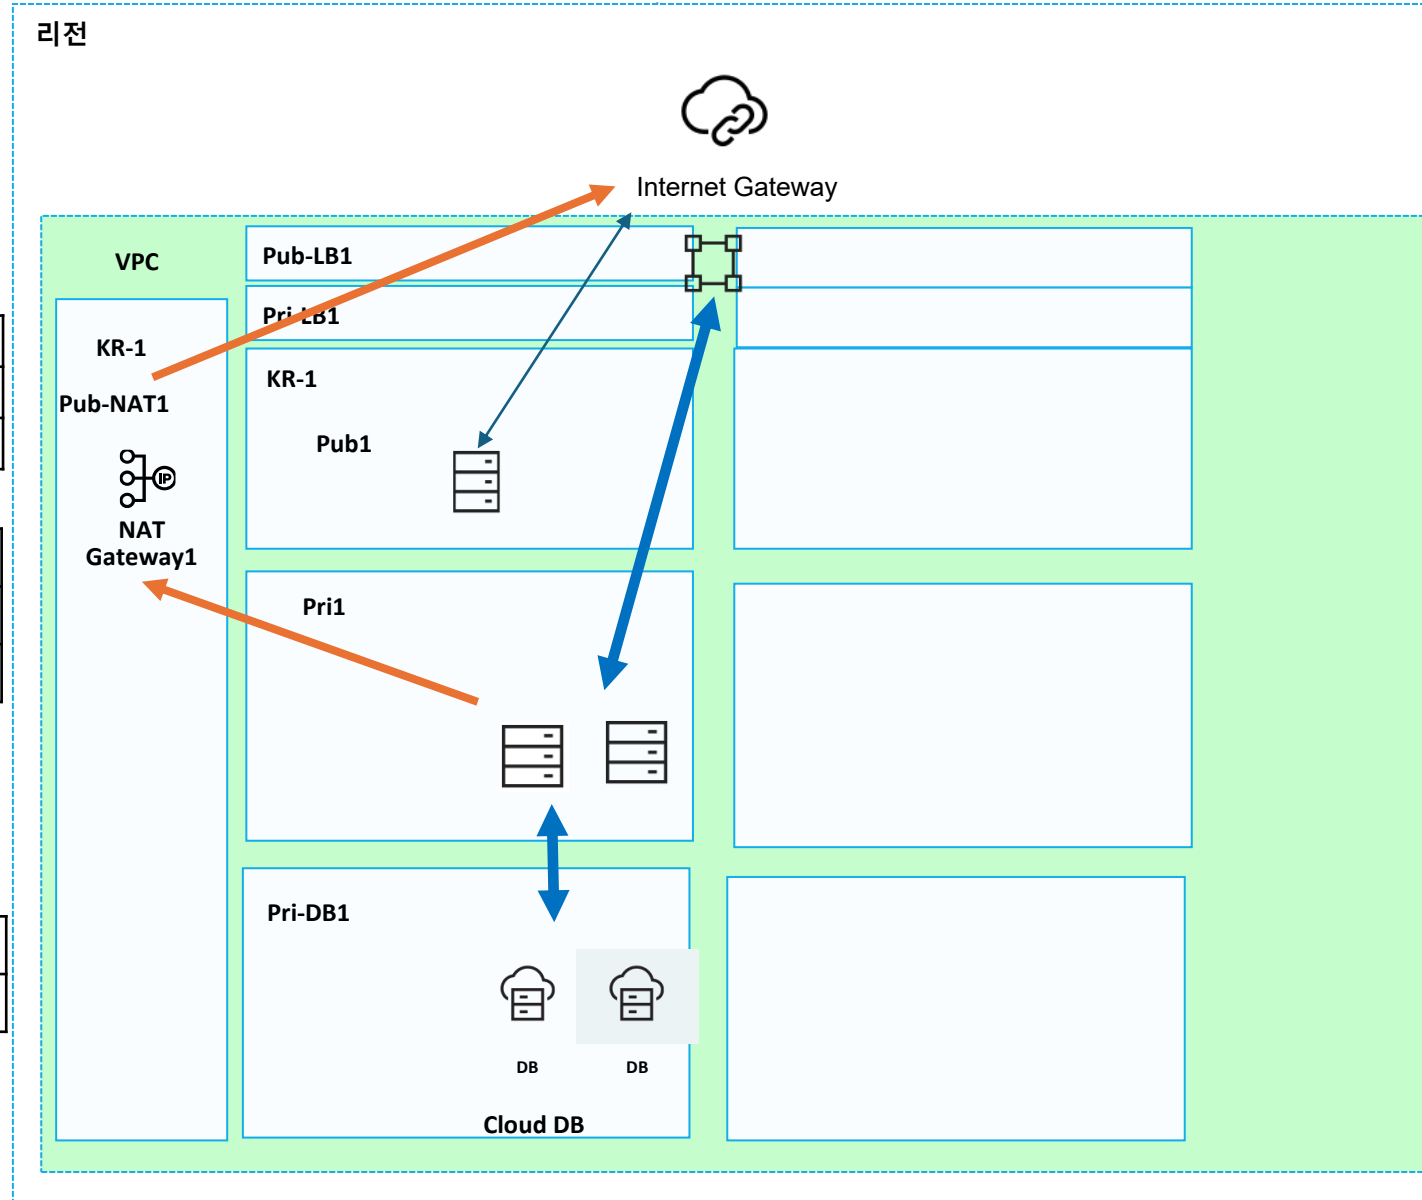


2. 베스천 서버 (Jump Host) 1대 생성 = 외부에서 서버 접속용 , 보안 그룹 확인

목적지	Target유형
10.0.0.0/20	LOCAL
0.0.0.0/0	IGW

목적지	Target유형
10.0.0.0/20	LOCAL
0.0.0.0/0	NATGW1

목적지	Target유형
10.0.0.0/20	LOCAL

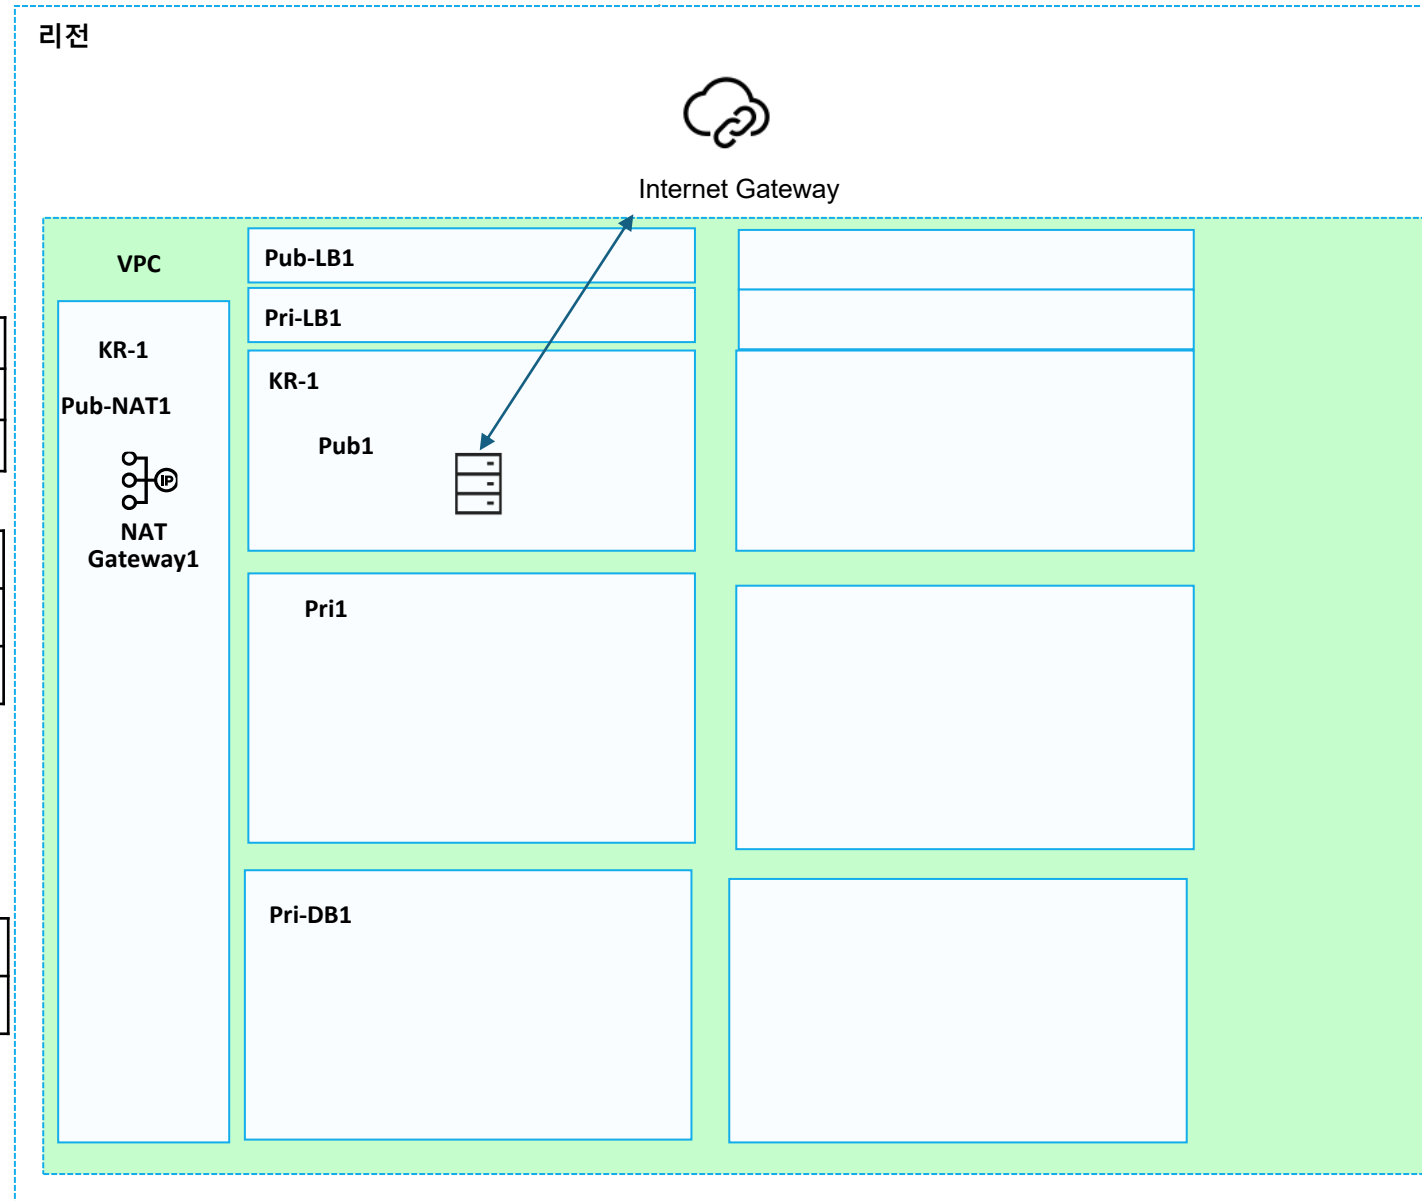


2. 베스천 서버 (Jump Host) 1대 생성= 테스트 웹서버 , BTS 웹서버

목적지	Target유형
10.0.0.0/20	LOCAL
0.0.0.0/0	IGW

목적지	Target유형
10.0.0.0/20	LOCAL
0.0.0.0/0	NATGW1

목적지	Target유형
10.0.0.0/20	LOCAL

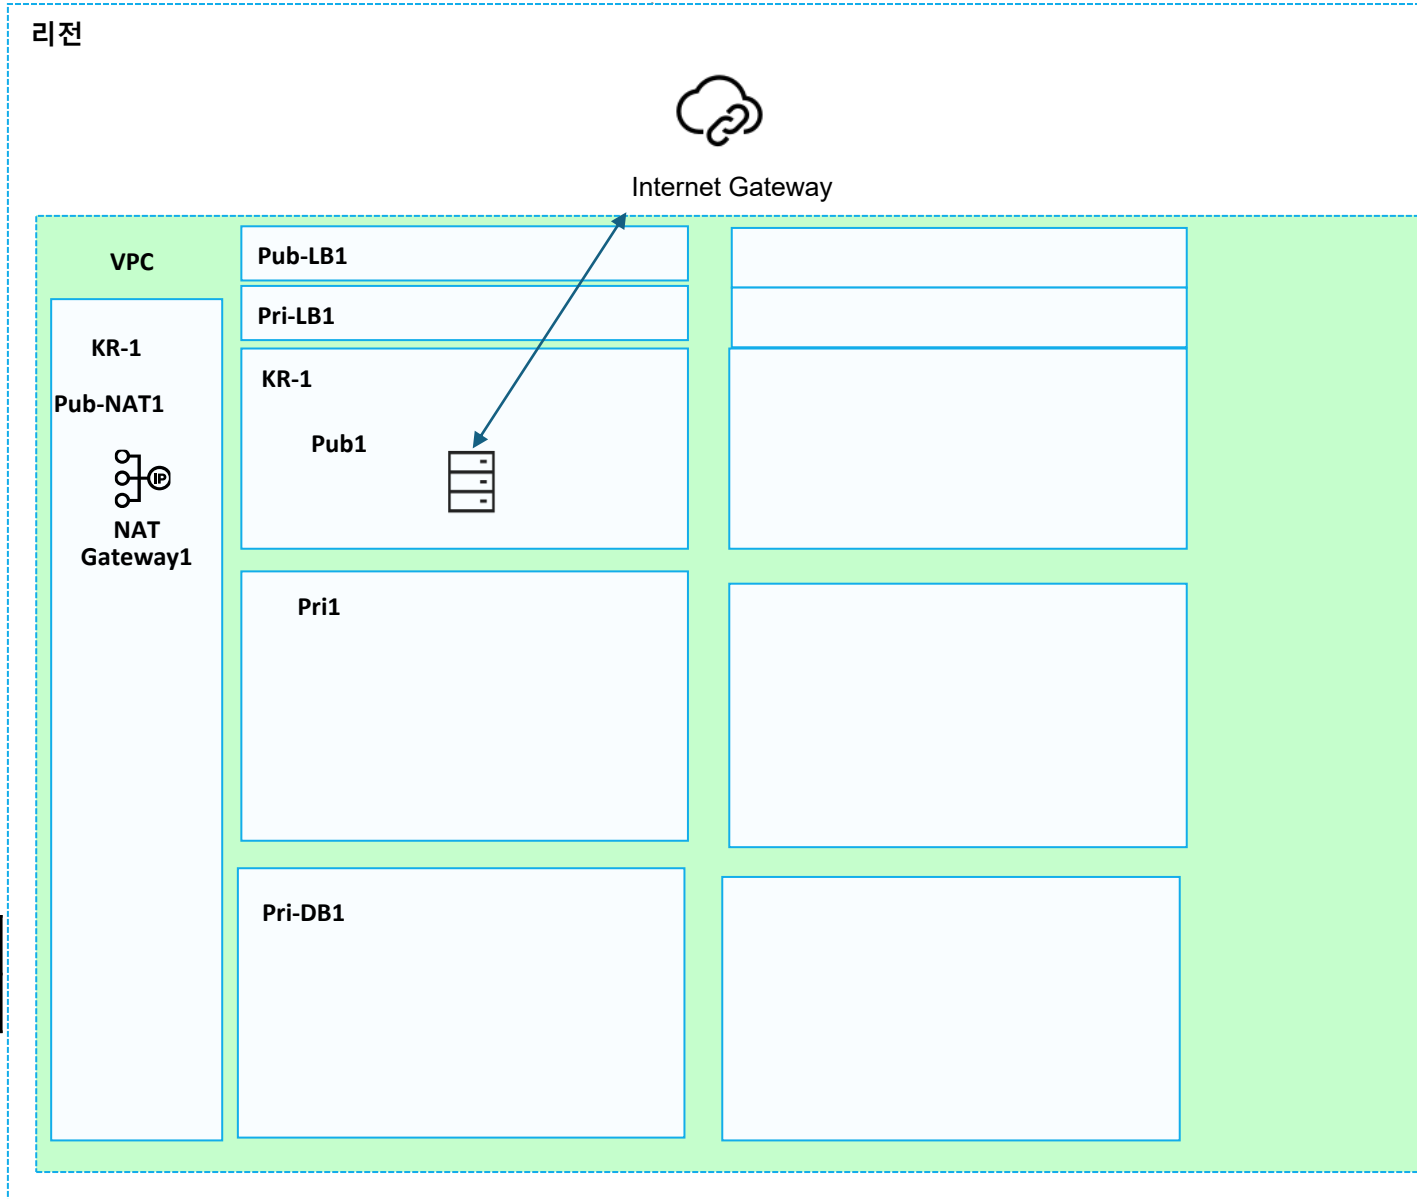


3. WEB 서버 2대 생성

목적지	Target유형
10.0.0.0/20	LOCAL
0.0.0.0/0	IGW

목적지	Target유형
10.0.0.0/20	LOCAL
0.0.0.0/0	NATGW1

목적지	Target유형
10.0.0.0/20	LOCAL

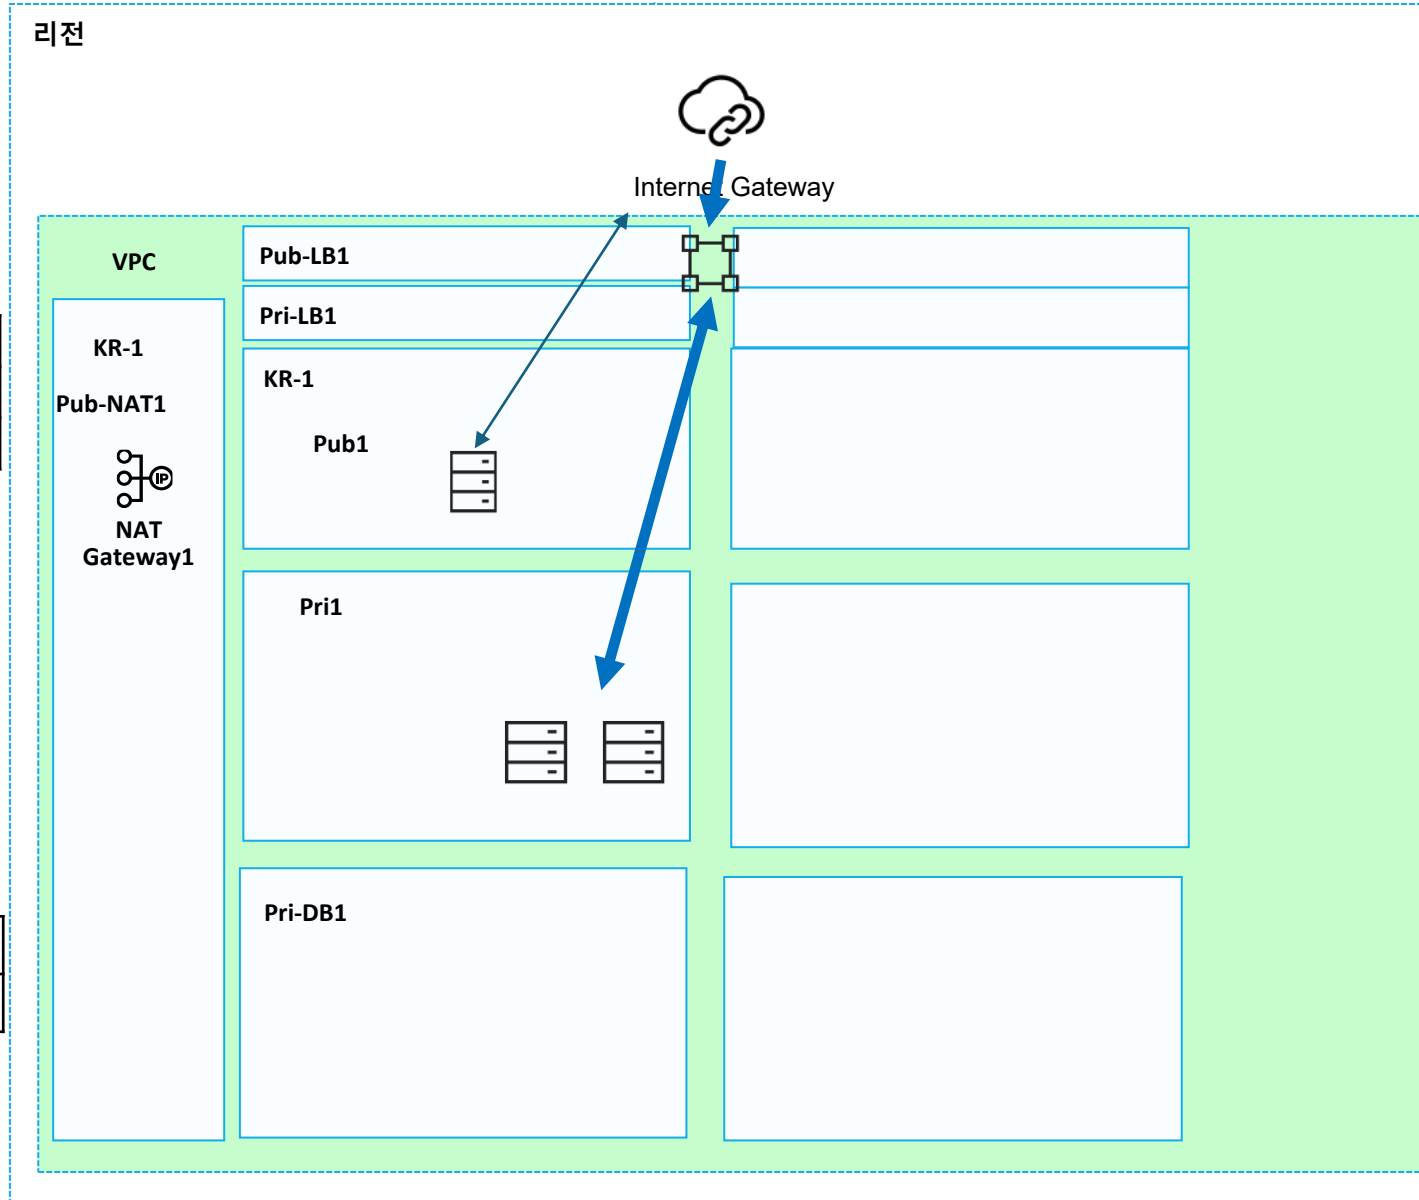


4. DB 서버 생성, DB 접속 테스트


목적지	Target유형
10.0.0.0/20	LOCAL
0.0.0.0/0	IGW

목적지	Target유형
10.0.0.0/20	LOCAL
0.0.0.0/0	NATGW1

목적지	Target유형
10.0.0.0/20	LOCAL

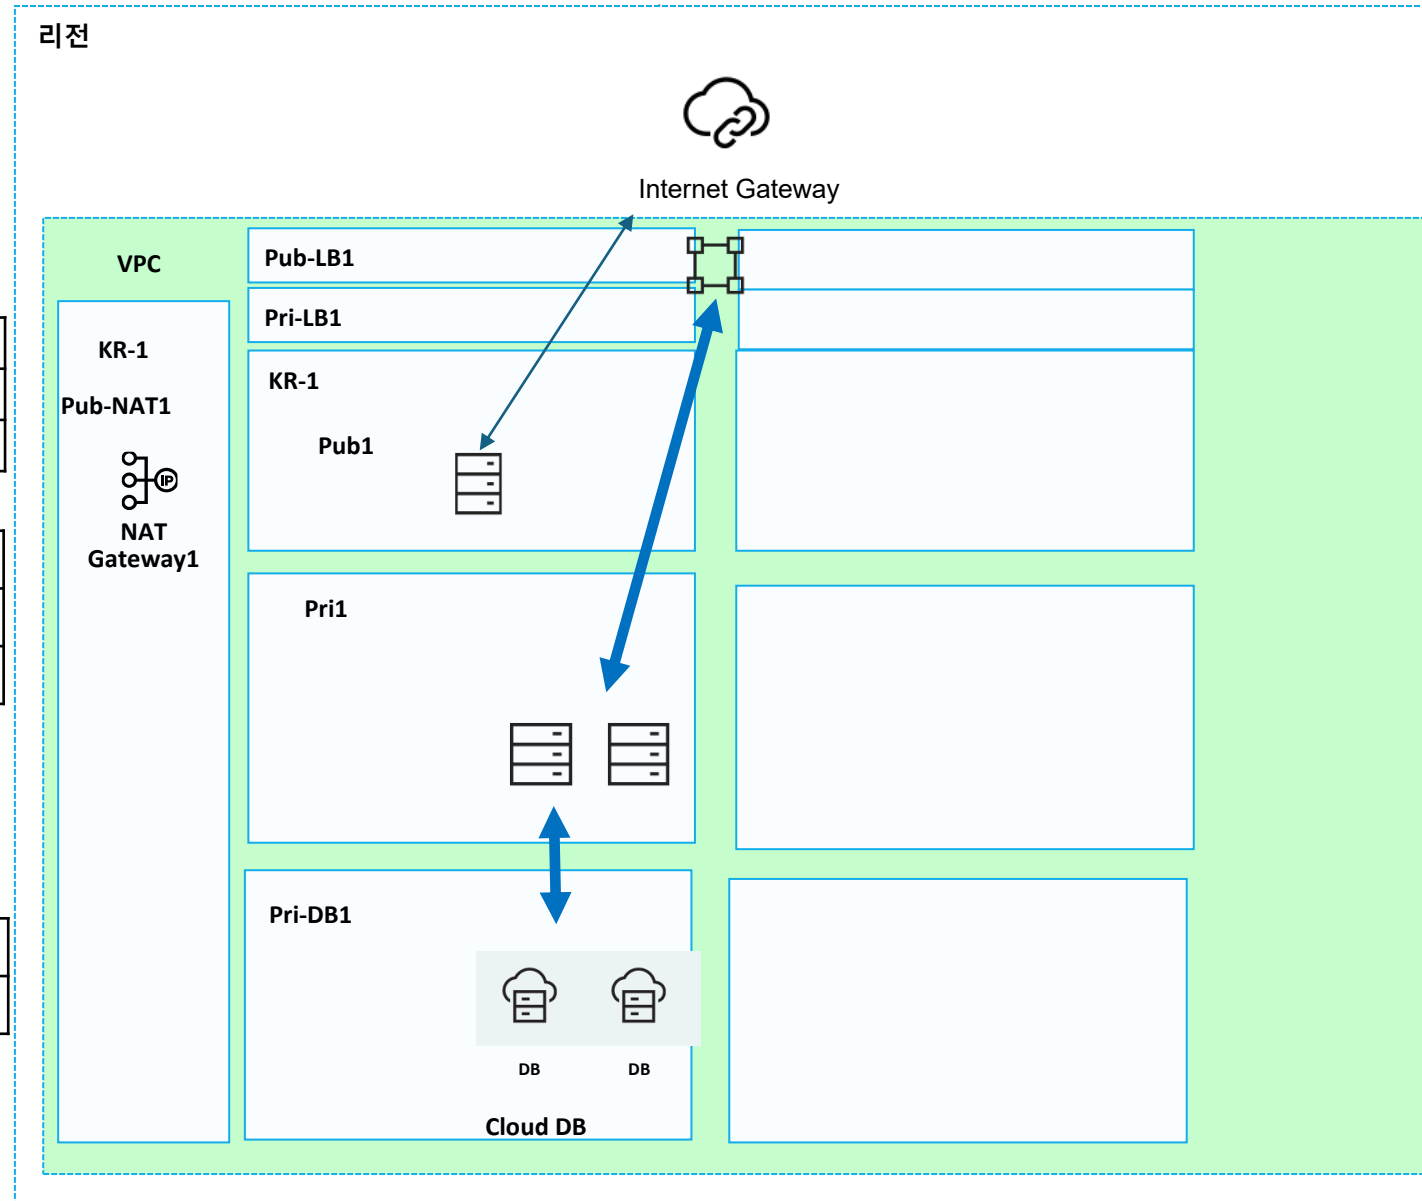

5. 멀티 존 = 데이터 센터 이중화

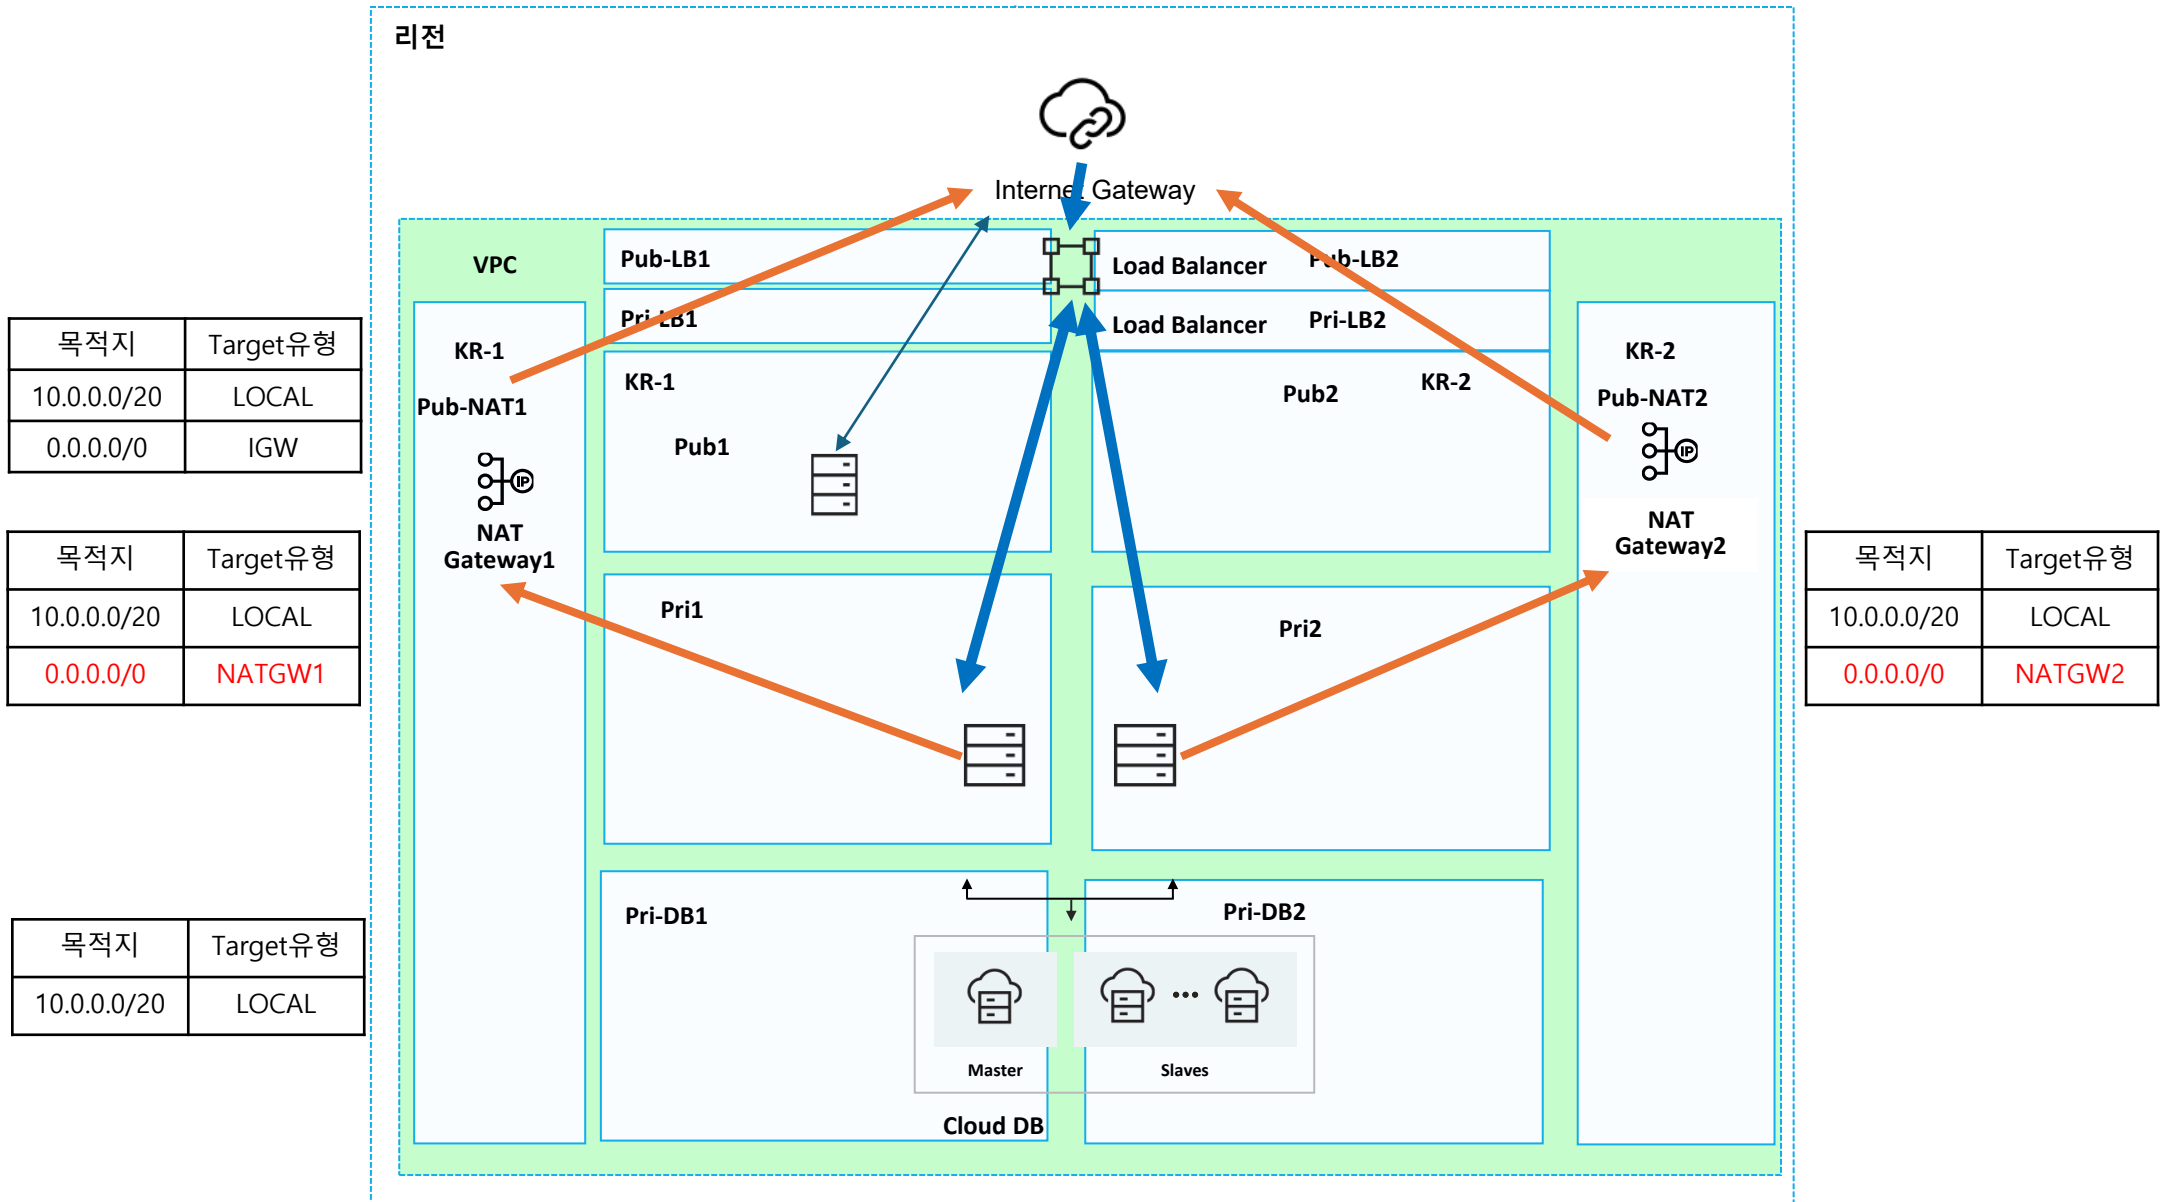



VPC	할당 VPC	서브넷	서브넷 네임	서브넷 IP	용도	Zone
bts-vpc	10.0.0.0/20	1	Pri1	10.0.0.0/23	Private 일반	KR-1
		2	Pub1	10.0.2.0/24	Public 일반	KR-1
		3	Pri-DB1	10.0.3.0/24	Private 일반	KR-1
		4	Pub-Nat1	10.0.4.0/24	Public NatGateway	KR-1
		5	Pub-LB1	10.0.5.0/24	Public LoadBalancer	KR-1
		6	Pri-LB1	10.0.6.0/24	Private LoadBalancer	KR-1
		1	Pri2	10.0.8.0/23	Private 일반	KR-2
		2	Pub2	10.0.10.0/24	Public 일반	KR-2
		3	Pri-DB2	10.0.11.0/24	Private 일반	KR-2
		4	Pub-Nat2	10.0.12.0/24	Public NatGateway	KR-2
		5	Pub-LB2	10.0.13.0/24	Public LoadBalancer	KR-2
		6	Pri-LB2	10.0.14.0/24	Private LoadBalancer	KR-2